

---

# **HP Locks for Master Pass Key System**

**(for HP Vectra VL600 Minitower models)**

**Installation Guide**

**Installationsanleitung**

**Guide d'installation**

**Guía de instalación**

**Guida all'installazione**

---

*English*

*Deutsch*

*Français*

*Español*

*Italiano*



---

**English** . . . . . Chapter 1

**Deutsch.** . . . . . Kapitel 2

**Français** . . . . . Chapitre 3

**Español.** . . . . . Capítulo 4

**Italiano** . . . . . Capitolo 5




---

## Chapitre 3

### Verrous HP pour système de clé administrateur

Ce manuel explique comment installer un verrou HP sur votre PC. Ce verrou peut être ouvert à l'aide de la clé fournie ou, s'il est configuré avant son installation dans le PC, avec la clé administrateur, accessoire également disponible auprès de HP.

#### Contenu de la boîte

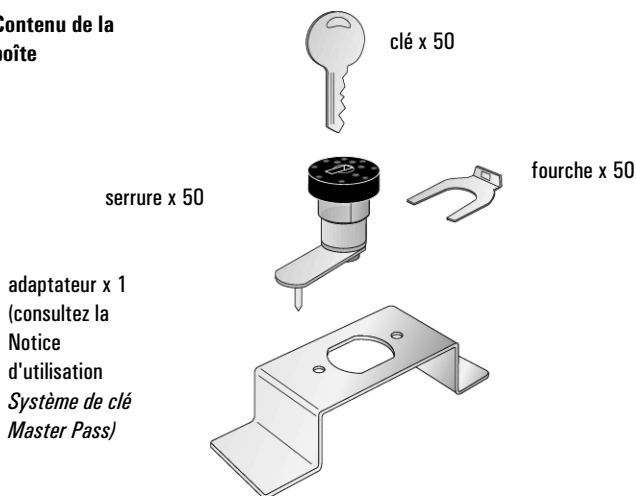

#### Plateformes Supportées

Pour savoir sur quels ordinateurs vous pouvez installer cet accessoire, consultez le site Web suivant :

**[www.hp.com/go/pcaccessories](http://www.hp.com/go/pcaccessories)**

**AVERTISSEMENT** Pour votre sécurité, ne démontez jamais le capot de votre ordinateur avant d'avoir retiré le cordon d'alimentation, les câbles de données et toute connexion à un réseau de télécommunications. Remontez toujours le capot avant de remettre l'ordinateur sous tension.

---


## Installation du verrou dans le PC

---

### REMARQUE


Si vous souhaitez programmer le verrou pour l'utiliser avec une clé administrateur, consultez la Notice d'utilisation *Système de clé Master Pass (Master Pass Key System User's Guide)*, livré avec l'accessoire. Programmez le verrou avant de l'insérer dans le PC.

- 1 Démontez le capot de l'ordinateur (reportez-vous au *Guide d'utilisation* de votre ordinateur).
- 2 Enlevez le cache métallique placé sur le panneau arrière du PC.
- 3 Retirez la vis située sur le boîtier supérieur du PC, derrière l'unité d'alimentation.

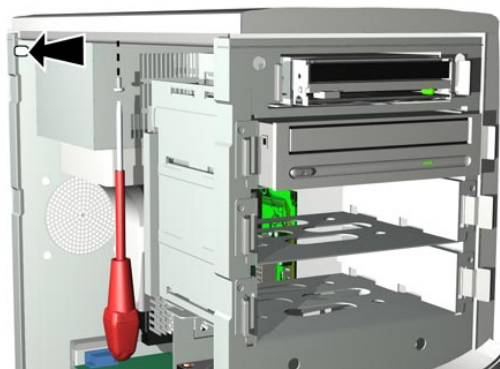

- 4 Insérez le verrou dans le trou prévu à cet effet (la clé étant insérée dans le verrou). Assurez-vous que le verrou est correctement placé dans le trou du mécanisme de verrouillage latéral.

- 5 Fixez le verrou à l'aide de la fourche métallique fournie.

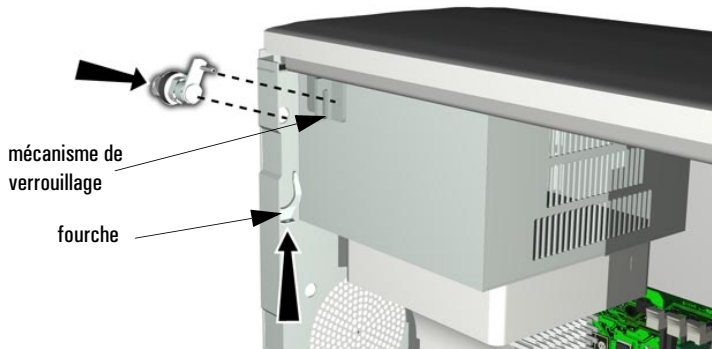

- 6 Remontez le capot (reportez-vous au *Guide d'utilisation* de votre ordinateur).

---

## Support technique de HP

Pour obtenir de l'aide sur la résolution des problèmes survenant avec les accessoires HP, consultez le site Web d'assistance HP suivant :

**[www.hp.com/go/vectrasupport](http://www.hp.com/go/vectrasupport)**

---

## Garantie matérielle

Cet accessoire HP est couvert par une garantie matérielle limitée pendant une période d'un an à compter de la date d'achat par l'utilisateur final initial. Le dépannage est assuré par retour du matériel à HP ou à un centre de maintenance agréé pour les réparations.

Hewlett-Packard se réserve le droit de réparer ou de remplacer un accessoire défectueux par une unité neuve du même type ou de modèle équivalent.

Si cet accessoire est acheté et utilisé avec un micro-ordinateur HP Vectra ou HP Brio, il sera couvert par la garantie de l'ordinateur, selon les mêmes conditions de dépannage et de durée.

Reportez-vous à la déclaration de garantie qui accompagne votre micro-ordinateur HP pour connaître les limitations de garantie, les responsabilités de l'utilisateur et les autres termes et conditions.

Garantie matérielle

**TRANSACTIONS COMMERCIALES AVEC L' AUSTRALIE ET LA NOUVELLE-ZELANDE :  
LES TERMES DE LA PRESENTE GARANTIE, DANS LES LIMITES PREVUES PAR LA  
LOI, N'EXCLUENT, NE LIMITENT ET NE MODIFIENT PAS LES DROITS RELATIFS A LA  
VENTE DE CE PRODUIT MAIS VIENNENT S'Y AJOUTER.**





**Paper not bleached with chlorine**

**Part Number D9528-90027**

**Printed in 09/99**



**D9528-90027**